



Grosszelt 10.00 m

Breite / Länge

10.00 m

Seitenhöhe

2.50 m

Firsthöhe

4.32 m

Binderabstand

5.00 m

Dachneigung

20°

Anzahl der Giebelstützen

1

Längstes Teil

5.40 m

Minimale Länge

5.00 m

Grösstmögliche Länge

endlos in 5.00 m Erweiterungen

Schneelast

0 kg

Maximal zulässige Windlast gemäss

DIN EN 13782



102 km/h (0.50 kN/m²)

Abmasse Rahmenprofil



130 / 70 / 3 mm (4 Nut)

Textile Dach- und Seitenplanen

Premiumqualität, weiss hochglänzend, PVC beschichteter Polyester Stoff, UV beständig und flammhemmend gemäss DIN 4102 B1, M2; BS 5438/7837

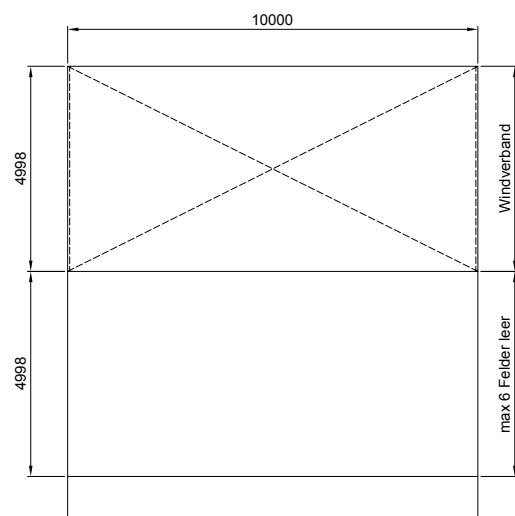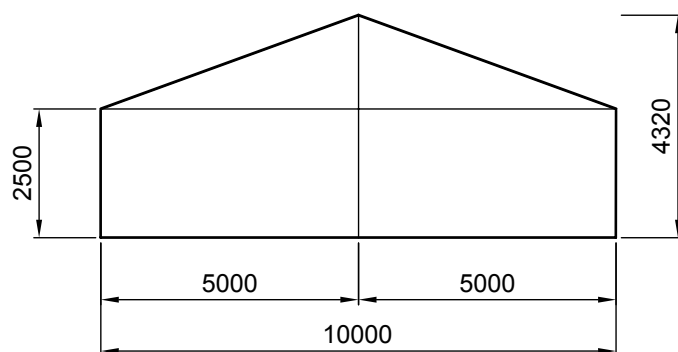

Auch erhältlich mit 3.00 m und 4.00 m Seitenhöhe



Erhältliches Zubehör

ABS-Fassade (Kunststoffwand)
 Glas-Fassade
 Transparente Seiten-, Giebel-, Frontblache

Transparentes Dach
 Notausgangstüre (Panikriegel)
 Küchenanbau

Zeltunterteilung
 Elementfussboden
 Holzfussboden



Grosszelt 10.00 m

Breite / Länge

10.00 m

Seitenhöhe

3.00 m

Firsthöhe

4.82 m

Binderabstand

5.00 m

Dachneigung

20°

Anzahl der Gabelstützen

1

Längstes Teil

5.40 m

Minimale Länge

5.00 m

Grösstmögliche Länge

endlos in 5.00 m Erweiterungen

Schneelast

0 kg

Maximal zulässige Windlast gemäss DIN EN 13782



102 km/h (0.50 kN/m²)

Abmasse Rahmenprofil


130 / 70 / 3 mm (4 Nut)

Textile Dach- und Seitenplanen

Premiumqualität, weiss hochglänzend, PVC beschichteter Polyester Stoff, UV beständig und flammhemmend gemäss DIN 4102 B1, M2; BS 5438/7837

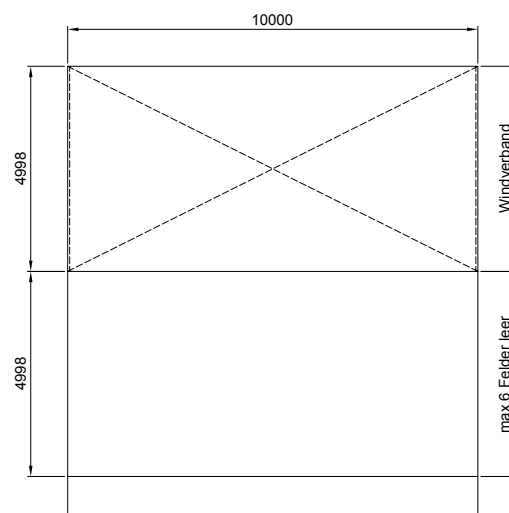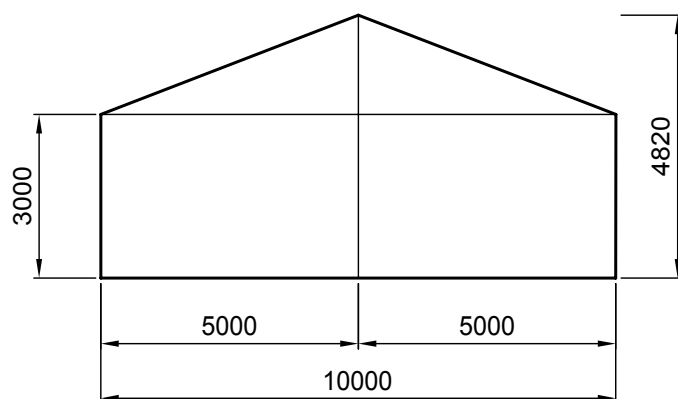

Auch erhältlich mit 2.50 m und 4.00 m Seitenhöhe

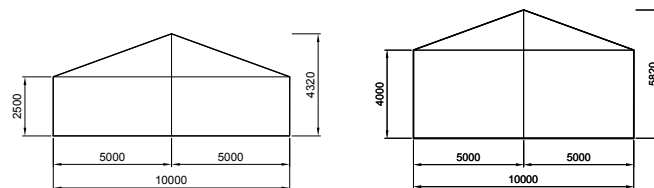

Erhältliches Zubehör

ABS-Fassade (Kunststoffwand)
Glas-Fassade
Transparente Seiten-, Giebel-, Frontblache

Transparentes Dach
Notausgangstüre (Panikriegel)
Küchenanbau

Zeltunterteilung
Elementfussboden
Holzfussboden



Grosszelt 10.00 m

Breite / Länge

10.00 m

Seitenhöhe

4.00 m

Firsthöhe

5.82 m

Binderabstand

5.00 m

Dachneigung

20°

Anzahl der Gabelstützen

1

Längstes Teil

5.40 m

Minimale Länge

5.00 m

Grösstmögliche Länge

endlos in 5.00 m Erweiterungen

Schneelast

0 kg

**Maximal zulässige Windlast gemäss
 DIN EN 13782**



102 km/h (0.50 kN/m²)

Abmasse Rahmenprofil



130 / 70 / 3 mm (4 Nut)

Textile Dach- und Seitenplanen

Premiumqualität, weiss hochglänzend, PVC beschichteter Polyester Stoff, UV beständig und flammhemmend gemäss DIN 4102 B1, M2; BS 5438/7837

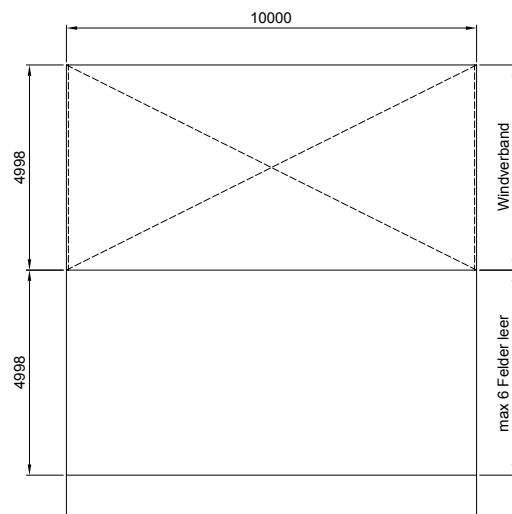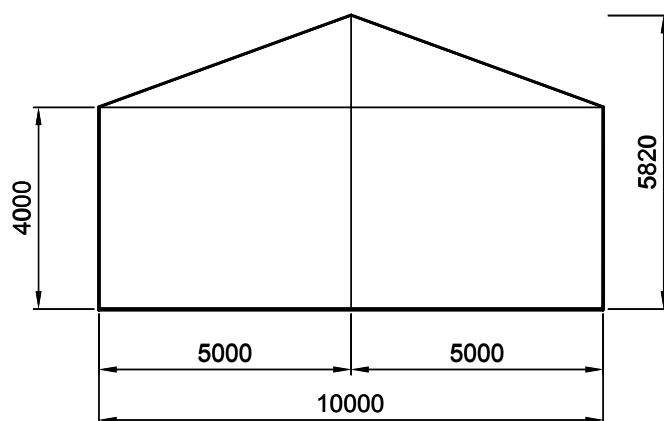

Auch erhältlich mit 2.50 m und 3.00 m Seitenhöhe



Erhältliches Zubehör

- ABS-Fassade (Kunststoffwand)
- Glas-Fassade
- Transparente Seiten-, Giebel-, Frontblache

- Transparentes Dach
- Notausgangstüre (Panikriegel)
- Küchenanbau

- Zeltunterteilung
- Elementfussboden
- Holzfußboden