



Hofstetter

Zelte Tribünen Eventbauten

Hofstetter Zelt + Event AG
 Bachstrasse 243
 3078 Richigen-Worb BE
 Tel. 031 839 41 59

Fax 031 839 90 07
 info@hofstetter-zelte.ch
 www.hofstetter-zelte.ch
 www.eventbauten.ch

Grosszelt 21.00 m

Breite / Länge

21.00 m

Seitenhöhe

2.50 m

Firsthöhe

5.90 m

Binderabstand

5.00 m

Dachneigung

18°

Anzahl der Gabelstützen

4

Längstes Teil

11.30 m

Minimale Länge

5.00 m

Grösstmögliche Länge

endlos in 5.00 m Erweiterungen

Schneelast

0 kg

Maximal zulässige Windlast gemäss

DIN EN 13782



102 km/h (0.50 kN/m²)

Abmasse Rahmenprofil


220 / 100 / 4 mm

Textile Dach- und Seitenplanen

Premiumqualität, weiss hochglänzend, PVC beschichteter Polyester Stoff, UV beständig und flammhemmend gemäss DIN 4102 B1, M2; BS 5438/7837

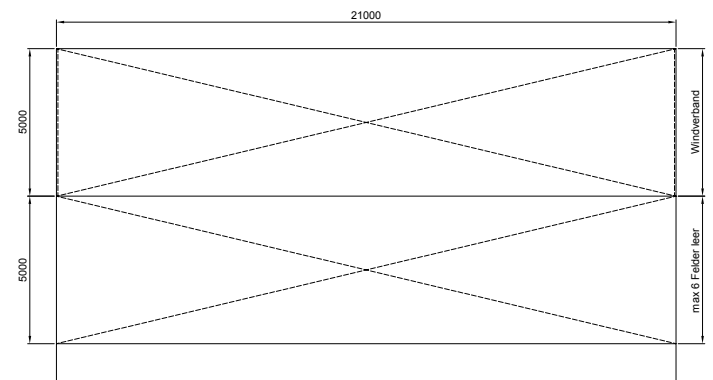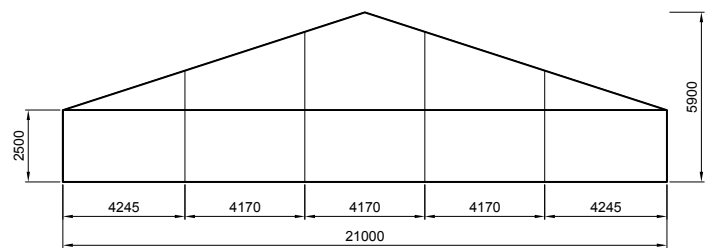

Auch erhältlich mit 3.00 m und 4.00 m Seitenhöhe

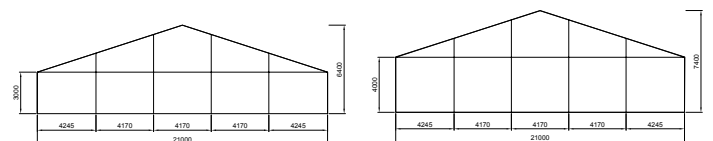

Erhältliches Zubehör

ABS-Fassade (Kunststoffwand)
 Glas-Fassade
 Transparente Seiten-, Giebel-, Frontblache

Transparentes Dach
 Notausgangstüre (Panikriegel)
 Küchenanbau

Zeltunterteilung
 Elementfussboden
 Holzfussboden



Grosszelt 21.00 m

Breite / Länge

21.00 m

Seitenhöhe

3.00 m

Firsthöhe

6.40 m

Binderabstand

5.00 m

Dachneigung

18°

Anzahl der Gabelstützen

4

Längstes Teil

11.30 m

Minimale Länge

5.00 m

Grösstmögliche Länge

endlos in 5.00 m Erweiterungen

Schneelast

0 kg

Maximal zulässige Windlast gemäss

DIN EN 13782



102 km/h (0.50 kN/m²)

Abmasse Rahmenprofil


220 / 100 / 4 mm

Textile Dach- und Seitenplanen

Premiumqualität, weiss hochglänzend, PVC beschichteter Polyester Stoff, UV beständig und flammhemmend gemäss DIN 4102 B1, M2; BS 5438/7837

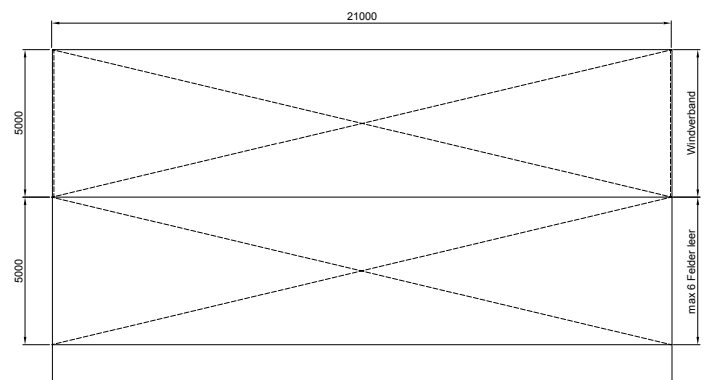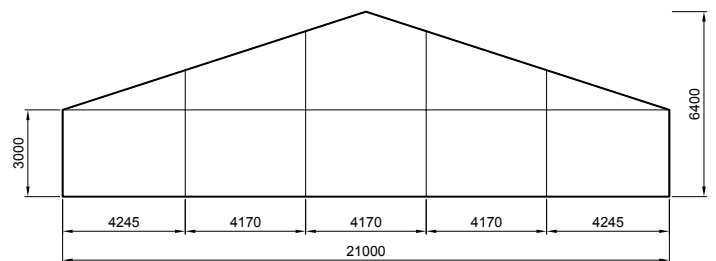

Auch erhältlich mit 2.50 m und 4.00 m Seitenhöhe

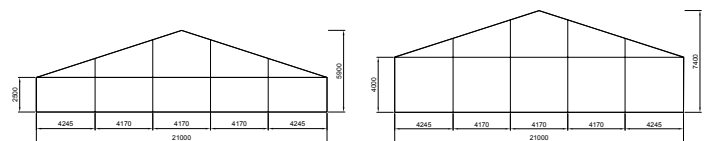

Erhältliches Zubehör

ABS-Fassade (Kunststoffwand)
 Glas-Fassade
 Transparente Seiten-, Giebel-, Frontblache

Transparentes Dach
 Notausgangstüre (Panikriegel)
 Küchenanbau

Zeltunterteilung
 Elementfussboden
 Holzfussboden



Grosszelt 21.00 m

Breite / Länge

21.00 m

Seitenhöhe

4.00 m

Firsthöhe

7.40 m

Binderabstand

5.00 m

Dachneigung

18°

Anzahl der Gabelstützen

4

Längstes Teil

11.30 m

Minimale Länge

5.00 m

Grösstmögliche Länge

endlos in 5.00 m Erweiterungen

Schneelast

0 kg

Maximal zulässige Windlast gemäss

DIN EN 13782



102 km/h (0.50 kN/m²)

Abmasse Rahmenprofil


220 / 100 / 4 mm

Textile Dach- und Seitenplanen

Premiumqualität, weiss hochglänzend, PVC beschichteter Polyester Stoff, UV beständig und flammhemmend gemäss DIN 4102 B1, M2; BS 5438/7837

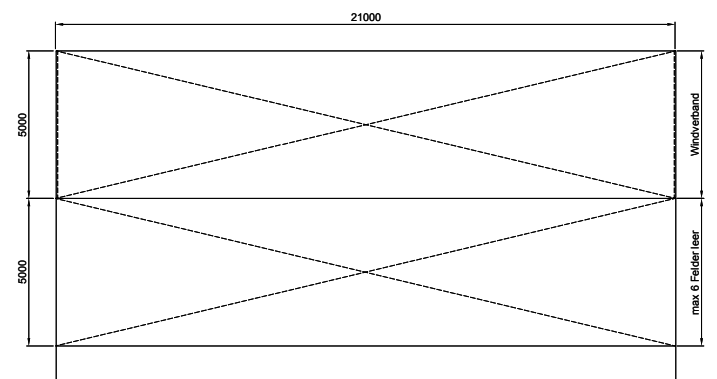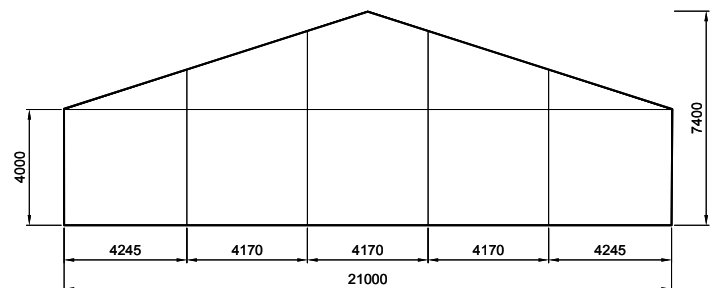

Auch erhältlich mit 2.50 m und 3.00 m Seitenhöhe

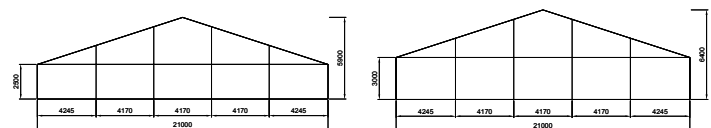

Erhältliches Zubehör

ABS-Fassade (Kunststoffwand)

Glas-Fassade

Transparente Seiten-, Giebel-, Frontblache

Transparentes Dach

Notausgangstüre (Panikriegel)

Küchenanbau

Zeltunterteilung

Elementfussboden

Holzfußboden