



Pultzelt 23.00 m

Breite / Länge

23.00 m

Seitenhöhe

3.00 m

Firsthöhe

10.50 m

Binderabstand

5.00 m

Dachneigung

18°

Anzahl der Giebelstützen

4

Längstes Teil

10.70 m

Minimale Länge

10.00 m

Grösstmögliche Länge

35.00 m

Schneelast

0 kg

Maximal zulässige Windlast gemäss DIN EN 13782




102 km/h (0.50 kN/m²)

Abmasse Rahmenprofil

252 / 120 / 6 / 4 mm (4 Nut)

Textile Dach- und Seitenplanen

Premiumqualität, weiss hochglänzend, PVC beschichteter Polyester Stoff, UV beständig und flammhemmend gemäss DIN 4102 B1, M2; BS 5438/7837

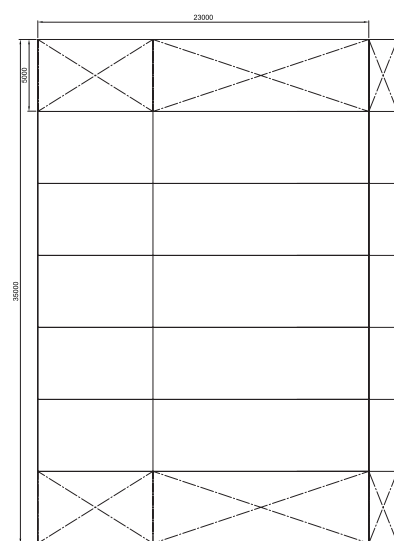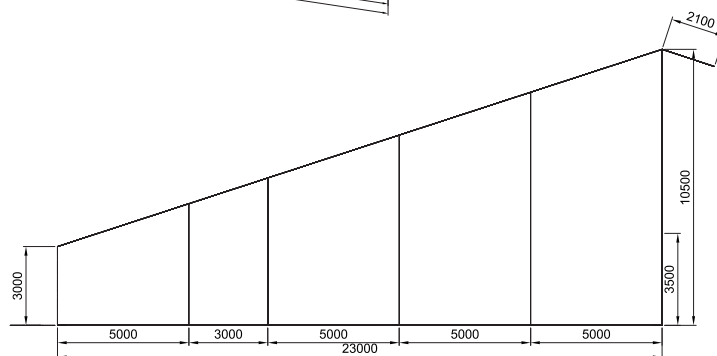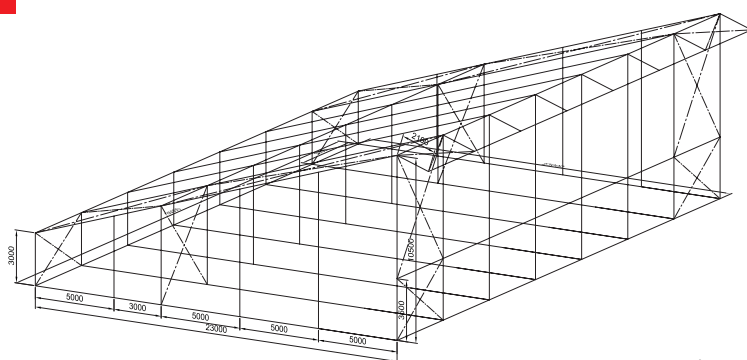

Erhältliches Zubehör

ABS-Fassade (Kunststoffwand)

Glas-Fassade

Transparente Seiten-, Giebel-, Frontblache

Eingangsanbau R oder L, 8 m x 5 m

Notausgangstüre (Panikriegel)

Elementfussboden

Holzfußboden