



Pagoden-Spitzzelt 5.00 m

Breite / Länge

5.00 m

Seitenhöhe

2.50 m

Firsthöhe

5.72 m

Binderabstand

5.00 m

Anzahl der Gabelstützen

0

Längstes Teil

5.00 m

Minimale Länge

5.00 m

Grösstmögliche Länge

Viele Aufbaumöglichkeiten

Schneelast

Keine Angaben

Maximal zulässige Windlast gemäss

DIN EN 13782

80 km/h (0.30 kN/m²)



Bei Verwendung von externen Abspannseilen

Abmasse Rahmenprofil


63 / 63 / 2 mm (3 Nut)

Textile Dach- und Seitenplanen

Premiumqualität, weiss hochglänzend, PVC beschichteter Polyester Stoff, UV beständig und flammhemmend gemäss DIN 4102 B1, M2; BS 5438/7837

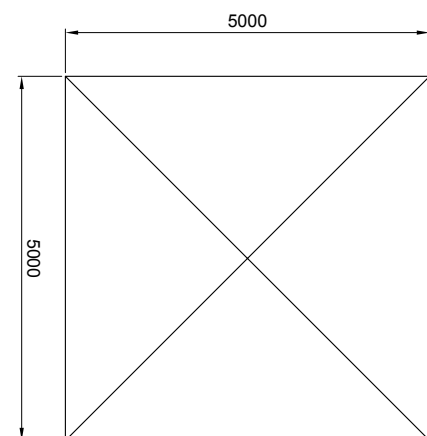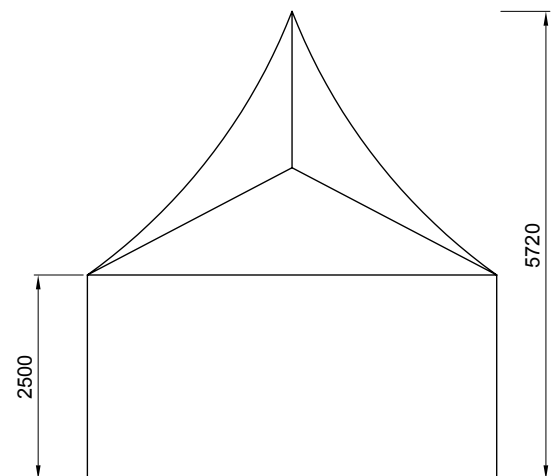

Die Zelte können in verschiedenen Variationen zusammengestellt werden.

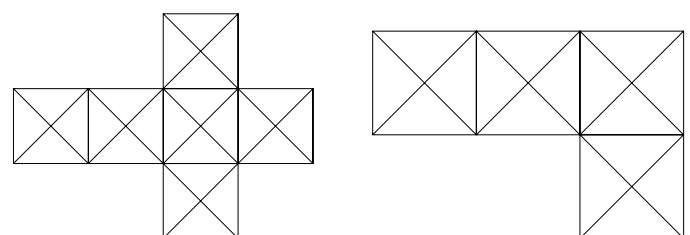

Erhältliches Zubehör

ABS-Fassade (auf Bestellung)
 Transparente Seitenblache

Notausgangstüre / Panikriegel
 Transparentes Dach (auf Bestellung)

Holzfußboden